


BioLite SolarPanel 10+

- **DŮLEŽITÉ:** Před použitím si přečtěte všechny pokyny a varování.
- **VAROVÁNÍ:** SolarPanel 10+ obsahuje baterii. Není určeno k ponoření do vody.
- **Před prvním použitím:** SolarPanel 10+ je vybaven integrovanou baterií, která vám umožní ukládat energii na cestách. Pro začátek na cestě můžete svůj SolarPanel 10+ před použitím nabít připojením k jakémukoli zdroji energie, jako je elektrická zásuvka nebo USB port počítače pomocí micro-USB kabelu.
- **V balení:** SolarPanel 10+, USB kabel, stručný návod
- **Údržba a péče:** Pokud se SolarPanel 10+ zašpiní, jednoduše otřete nečistoty vlhkým hadříkem. SolarPanel 10+ je odolný vůči počasí. Nenechávejte ho ale dlouho vystavený dešti a neponořujte ho do vody. Pokud ho nepoužíváte, uchovejte ho na chladném a suchém místě.
- **Specifikace produktu**
- **Rozměry:** 257 x 208 x 24 mm (10,12 x 8,19 x 0,94 palce) **Hmotnost:** 550 g (1,21 lbs) **Vstupy:** Micro USB pro nabíjení **Výstupy:** USB pro nabíjení **Výstupní výkon:** 10 wattů při plném slunečním záření **Typ článku:** Monokrystalický **Baterie:** 3000 mAh lithium-iontová

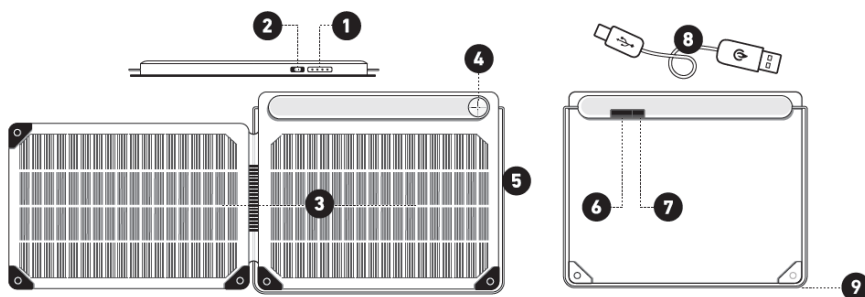

1. Nastavení

Pro maximální výrobu energie umístěte SolarPanel 10+ na přímé slunce: zarovnejte sluneční hodiny na panelu tak, aby stín černé tečky byl ve středu osy. (1.1)

Stabilizujte panel pomocí integrovaného 360. stupňového stojánu: otáčejte ho v libovolném směru pro zavěšení, postavení nebo stabilizaci na nerovném terénu. (1.2)

2. Nabíjení

SolarPanel 10+ poskytuje 10 wattů použitelné elektřiny a může bezpečně nabíjet zařízení přes USB, jako jsou telefony, čelovky, lucerny a BioLite CookStove.

Indikátor stavu baterie a síly nabíjení (2.1) je zobrazen čtyřmi LED diodami. Pokud všechny 4 LED diody blikají, znamená to, že generujete maximální výkon ze slunce.

Tip: 1 hodina na přímém slunci při plném výkonu úplně nabíjí většinu chytrých telefonů. Doporučujeme zavřít aplikace a Wi-Fi, abyste šetřili energii.

SolarPanel 10+ obsahuje integrovanou baterii o kapacitě 3000 mAh, která umožňuje nabíjet zařízení v reálném čase nebo uložit energii na později. Stisknutím tlačítka pro kontrolu stavu baterie (2.2) se LED diody dočasně rozsvítí a ukážou stav nabití baterie: pokud jsou všechny 4 LED diody trvale rozsvícené, baterie je plně nabitá.


Tip: Přibližně 1 hodina na přímém slunci při plném výkonu plně nabíjí integrovanou baterii.

Pro nabíjení zařízení připojte zařízení do USB výstupního portu na oranžovém pruhu na zadní straně panelu (2.3) a stiskněte tlačítko pro kontrolu stavu baterie jednou.



Pro zastavení nabíjení zařízení jej jednoduše odpojte od SolarPanel 10+.

Pro doplnění nebo úplné nabití interní baterie SolarPanel 10+ použijte příložený micro USB kabel a připojte ho k elektrické zásuvce, počítači nebo jinému USB zdroji energie. (2.4)

Poznámka: SolarPanel 10+ nebude nabíjet zařízení přes micro-USB panel (2.4) – tento vstup je určen pouze pro nabíjení interní baterie.

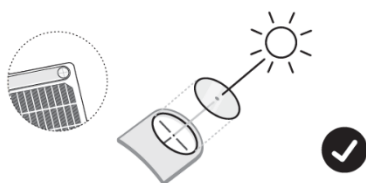


1.1

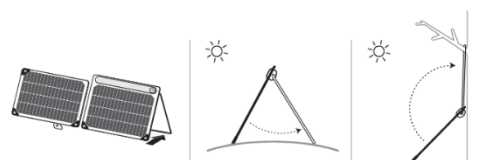

1.2




2.1

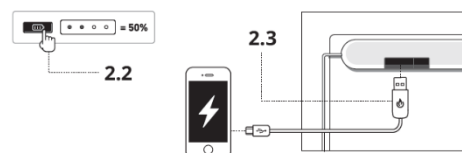

2.2




2.3

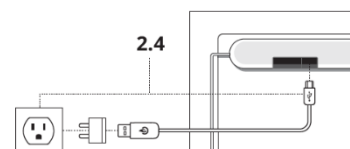

2.4

BioLite SolarPanel 10+

- **DÔLEŽITÉ:** Pred použitím si prečítajte všetky pokyny a upozornenia.
- **VAROVANIE:** SolarPanel 10+ obsahuje batériu. SolarPanel 10 nie je určený na ponorenie do vody.
- **Pred prvým použitím:** Solárny panel SolarPanel 10+ je vybavený integrovanou batériou, ktorá vám umožní ukladať energiu na cestách. Aby ste mohli začať pracovať na cestách, môžete svoj SolarPanel 10+ pred použitím nabiť pripojením k akémukoľvek zdroju, napríklad k elektrickej zásuvke alebo portu USB na počítači pomocou kábla micro-USB.
- **Balenie:** SolarPanel 10+, kábel USB, stručná príručka
- **Údržba a starostlivosť:** Ak sa SolarPanel 10+ zašpiní, jednoducho ho utrite vlhkou handričkou. Solárny panel SolarPanel 10+ je odolný voči . Nenechávajte ho však dlhodobo vystavený dažďu a neponárajte ho do vody. Ak ho nepoužívate, uchovávajte ho na chladnom a suchom mieste.
- **Špecifikácie produktu**
- **Rozmery:** 257 x 208 x 24 mm 10,12 x 8,19 x 0,94 palca) **Hmotnosť:** 550 g (1,21 lbs) **Vstupy:** Micro USB na nabíjanie **Výstupy:** USB na nabíjanie **Výstupný výkon:** 10 W pri plnom slnečnom svetle **Typ článku:** Monokryštalická batéria: 3000 mAh lítium-iónová

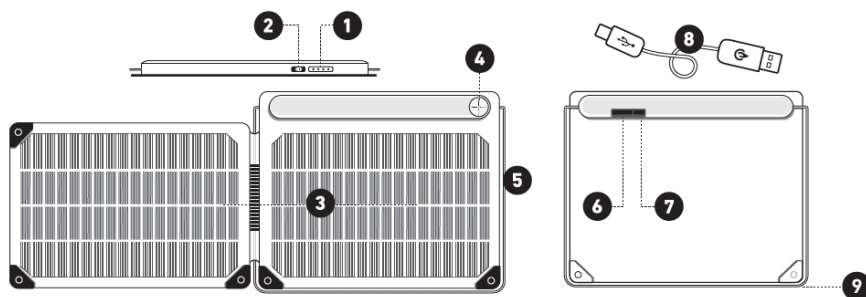

1. Nastavenia

Na dosiahnutie maximálnej výroby energie umiestnite panel SolarPanel 10+ na priame slnečné svetlo: slnečné hodiny na paneli nastavte tak, aby sa tieň čiernej bodky nachádzal v strede osi. (1.1)

Stabilizujte panel pomocou integrovaného 360-stupňového stojana: otáčajte ho v ľubovoľnom smere, aby ste ho mohli zavesiť, postaviť alebo stabilizovať na nerovnom teréne. (1.2)

2. Nabíjanie

Solárny panel SolarPanel 10+ poskytuje 10 W využiteľnej elektrickej energie a dokáže bezpečne nabíjať zariadenia cez USB, ako sú telefóny, čelovky, svietidlá a varič BioLite CookStove.

Indikátor stavu batérie a úrovne nabitia (2.1) sa zobrazuje pomocou štyroch . Ak blikajú všetky 4 LED diódy, znamená to, že generujete maximum energie zo slnka.

Tip: Väčšina sa plne nabije za 1 hodinu na priamom slnku pri plnom výkone. Odporúčame zatvoriť aplikácie a Wi-Fi, aby ste šetrili energiu. SolarPanel 10+ obsahuje integrovanú batériu s kapacitou 3000 mAh, ktorá umožňuje nabíjať zariadenie v reálnom alebo šetriť energiu na neskôr. Stlačením tlačidla na kontrolu batérie (2.2) sa dočasne rozsvietia LED diódy, ktoré zobrazujú stav nabitia batérie: ak všetky 4 LED diódy svietia trvalo, batéria je plne nabitá.


Tip: Približne 1 hodina na priamom slnečnom svetle pri plnom výkone úplne nabije integrovanú batériu.

Ak chcete zariadenie nabíjať, pripojte ho k výstupnému portu USB na oranžovej lište na zadnom paneli (2.3) a raz stlačte tlačidlo kontroly batérie.




Ak chcete zastaviť nabíjanie zariadenia, jednoducho ho odpojte od panela SolarPanel 10+.

Ak chcete doplniť alebo úplne nabiť internú batériu SolarPanel 10+, použite priložený kábel micro USB a pripojte ho k elektrickej zásuvke, počítaču alebo inému zdroju napájania USB.

Poznámka: SolarPanel 10+ nenabíja zariadenie cez panel micro-USB (2.4) - tento vstup je určený len na nabíjanie internej batérie.

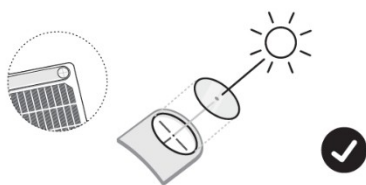


1.1

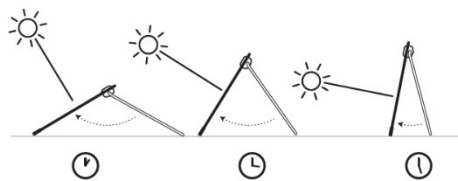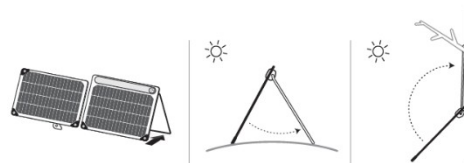

1.2




2.1

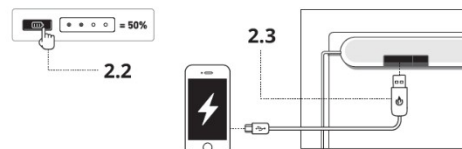

2.2

2.3

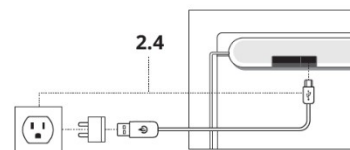

2.4