


BioLite SolarPanel 5+

- **DŮLEŽITÉ:** Před použitím si přečtěte všechny pokyny a varování.
- **VAROVÁNÍ:** SolarPanel 5+ obsahuje baterii. Není určeno k ponoření do vody.
- **Před prvním použitím:** SolarPanel 5+ je vybaven integrovanou baterií, která vám umožní ukládat energii na cestách. Pro začátek na cestě můžete svůj SolarPanel 5+ před použitím nabít připojením k jakémukoli zdroji energie, jako je elektrická zásuvka nebo USB port počítače pomocí micro-USB kabelu.
- **V balení:** SolarPanel 5+, USB kabel, stručný návod
- **Údržba a péče:** Pokud se SolarPanel 5+ zašpiní, jednoduše otřete nečistoty vlhkým hadříkem. SolarPanel 5+ je odolný vůči počasí. Nenechávejte ho ale dlouho vystavený dešti a neponořujte ho do vody. Pokud ho nepoužíváte, uchovejte ho na chladném a suchém místě.
- **Specifikace produktu:**
- **Rozměry:** 257 x 208 x 24 mm (10,12 x 8,19 x 0,94 palce) **Hmotnost:** 390 g (13,76 oz) **Vstupy:** Micro USB pro nabíjení **Výstupy:** USB pro nabíjení **Výstupní výkon:** 5 wattů při plném slunečním záření **Typ článku:** Monokrystalický **Baterie:** 2200 mAh lithium-ion, 8 Wh úložná kapacita

Komponenty a ovládací prvky

1. Indikátor stavu baterie a síly nabíjení
2. Tlačítko pro kontrolu stavu baterie
3. Vysoce účinný monokrystalický panel
4. Sluneční hodiny
5. Stojánek
6. USB výstup pro nabíjení
7. Micro USB vstup pro nabíjení
8. USB kabel
9. Uchycení v rozech

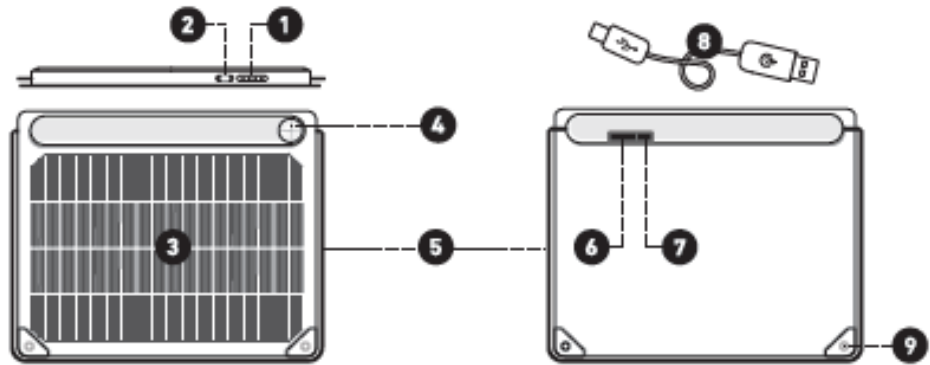

1. Nastavení

Pro maximální výrobu energie umístěte SolarPanel 5+ na přímé slunce: zarovnejte sluneční hodiny na panelu tak, aby stín černé tečky byl ve středu osy. (1.1)

Stabilizujte panel pomocí integrovaného 360 stupňového stojánku: otáčejte ho v libovolném směru pro zavěšení, postavení nebo stabilizaci na nerovném terénu. (1.2)

2. Nabíjení

SolarPanel 5+ poskytuje 5 wattů použitelné elektřiny a bezpečně nabíjí zařízení přes USB, jako jsou telefony, čelovky, lucerny nebo BioLite CookStove.

Indikátor stavu baterie a síly nabíjení (2.1) je zobrazen čtyřmi LED diodami. Pokud všechny 4 LED diody blikají, znamená to, že generujete maximální výkon ze slunce.

Tip: 2 hodiny na přímém slunci při plném výkonu úplně nabijí většinu chytrých telefonů. Doporučujeme zavřít aplikace a vypnout Wi-Fi, abyste šetřili energii.

SolarPanel 5+ má integrovanou baterii o kapacitě 2200 mAh, která vám umožní nabíjet zařízení v reálném čase nebo si uložit energii na pozdější použití. Stisknutím tlačítka pro kontrolu stavu baterie (2.2) se LED diody dočasně rozsvítí, aby ukázaly stav nabití baterie: pokud jsou všechny 4 LED diody stále rozsvícené, baterie je plně nabitá.


Tip: Přibližně 2 hodiny na přímém slunci při plném výkonu plně nabijí integrovanou baterii.

Pro nabíjení zařízení pomocí SolarPanel 5+ připojte zařízení do USB výstupního portu umístěného na oranžovém pruhu na zadní straně panelu (2.3) a stiskněte tlačítko pro kontrolu stavu baterie jednou.

Pro zastavení nabíjení jednoduše odpojte zařízení od SolarPanel 5+.

Pokud chcete doplnit nebo zcela nabít interní baterii SolarPanel 5+, použijte přiložený micro USB kabel a připojte ho k elektrické zásuvce, počítači nebo jinému USB zdroji energie. (2.4)

Poznámka: SolarPanel 5+ nebude nabíjet zařízení přes micro-USB port (2.4) – tento port slouží pouze pro nabíjení interní baterie.

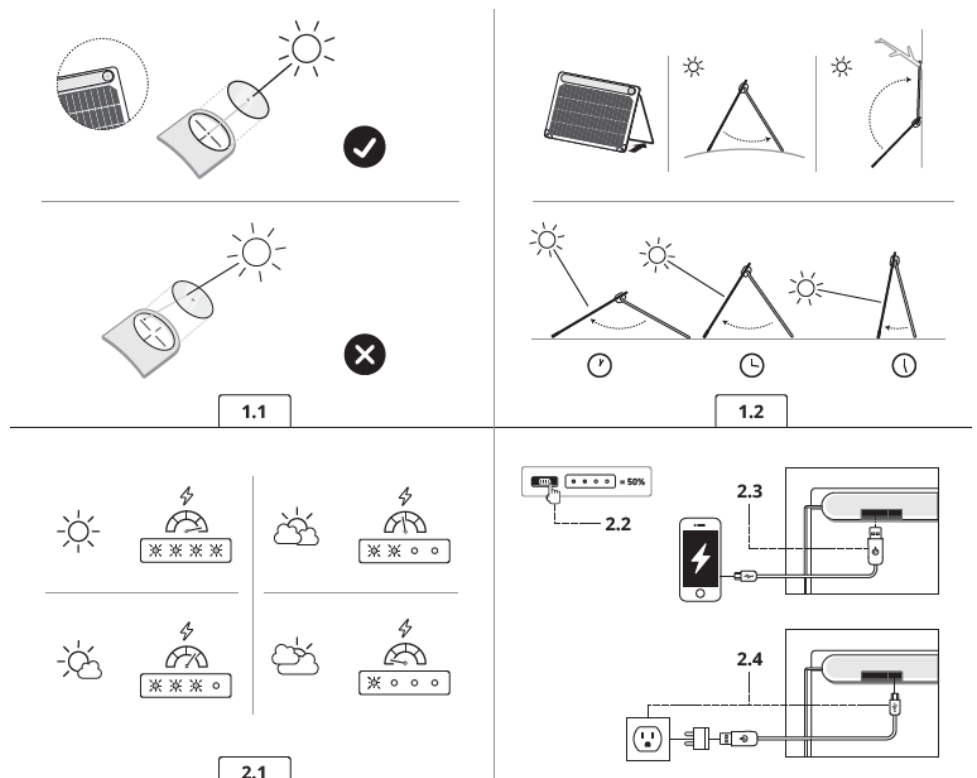


BioLite SolarPanel 5+

- **DŮLEŽITÉ:** Před použitím si přečtěte všechny pokyny a upozornění.
- **VAROVANIE:** SolarPanel 5+ obsahuje batériu. Nie je určený na ponorenie do vody.
- **Před prvním použitím:** SolarPanel 5+ je vybavený integrovanou batériou, která vám umožní ukládat energii na . Aby ste mohli začít pracovať na cestách, môžete svoj SolarPanel 5+ pred použitím nabiť pripojením k akémukoľvek zdroju energie, napríklad k elektrickej zásuvke alebo portu USB na počítači pomocou kábla micro-USB.
- **Balenie:** SolarPanel 5+, kábel USB, stručná príručka
- **Údržba a starostlivosť:** Ak sa SolarPanel 5+ zašpiní, jednoducho ho utrite vlhkou handričkou. Solárny panel SolarPanel 5+ je odolný voči . Nenechávajte ho však dlhodobo vystavený dažďu a neponárajte ho do vody. Ak ho nepoužívate, uchovávajte ho na chladnom a suchom mieste.
- **Špecifikácie produktu:**
- Rozmery: 257 x 208 x 24 mm (10,12 x 8,19 x 0,94 palca) Hmotnosť: 390 g (13,76 oz) Vstupy: Micro USB na nabíjanie Výstupy: USB na nabíjanie Výstupný výkon: 5 W pri plnom slnečnom svetle Typ článku: Monokryštalická batéria: 2200 mAh lítium-iónová, kapacita 8 Wh

Komponenty a ovládacie prvky

1. Indikátor stavu batérie a úrovne nabitia
2. Tlačidlo na kontrolu stavu batérie
3. Monokryštalický panel s vysokou účinnosťou
4. Slnečné hodiny
5. Stojan
6. Výstup USB na nabíjanie
7. Vstup micro USB na nabíjanie
8. Kábel USB
9. Upevnenie v rohoch

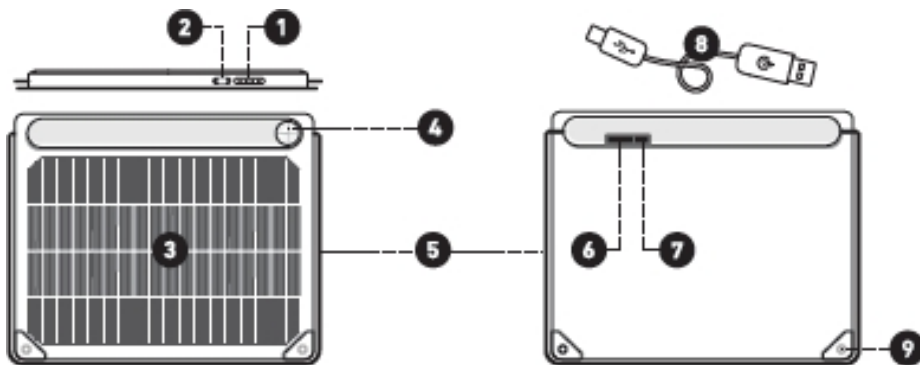

1. Nastavenia

Na dosiahnutie maximálnej výroby energie umiestnite panel SolarPanel 5+ na priame slnečné svetlo: slnečné hodiny na paneli vyrovnajte tak, aby sa tieň čiernej bodky nachádzal v strede osi. (1.1) Stabilizujte panel pomocou integrovaného 360-stupňového stojana: otáčajte ho v ľubovoľnom smere, aby ste ho mohli zavesiť, postaviť alebo stabilizovať na nerovnom teréne. (1.2)

2. Nabíjanie

Solárny panel SolarPanel 5+ poskytuje 5 W využiteľnej elektrickej energie a bezpečne nabíja zariadenia cez USB, ako sú telefóny, čelovky, svetidlá alebo varič BioLite CookStove.

Indikátor stavu batérie a úrovne nabitia (2.1) sa zobrazuje pomocou štyroch . Ak blikajú všetky 4 LED diódy, znamená to, že generujete maximum energie zo slnka. Tip: 2 hodiny na priamom slnečnom svetle pri plnom výkone plne nabije väčšinu . Odporúčame zatvoriť aplikácie a vypnúť Wi-Fi, aby sa šetrila energia.

SolarPanel 5+ má integrovanú batériu s kapacitou 2200 mAh, ktorá umožňuje nabíjať zariadenie v reálnom čase alebo ukladať energiu na neskoršie použitie. Stlačením tlačidla na kontrolu batérie (2.2) sa dočasne rozsvietia LED diódy, zobrazujú stav nabitia batérie: ak stále svietia všetky 4 LED diódy, batéria je plne nabitá.

Tip: Približne 2 hodiny na priamom slnečnom svetle pri plnom výkone plne nabije integrovanú batériu.

Ak chcete nabíjať zariadenie pomocou panela SolarPanel 5+, pripojte zariadenie k výstupnému portu USB, ktorý sa nachádza na oranžovej lište na zadnej strane panela (2.3), a raz stlačte tlačidlo kontroly batérie.

Ak chcete nabíjanie zastaviť, jednoducho odpojte zariadenie od panela SolarPanel 5+.

Ak chcete doplniť alebo úplne nabiť internú batériu SolarPanel 5+, použite priložený kábel micro USB a pripojte ho k elektrickej zásuvke, počítaču alebo inému zdroju napájania USB.

Poznámka: SolarPanel 5+ nenabíja zariadenie cez port micro-USB (2.4) - tento port je určený len na nabíjanie internej batérie.

